


## [外形尺寸] Outline Demension

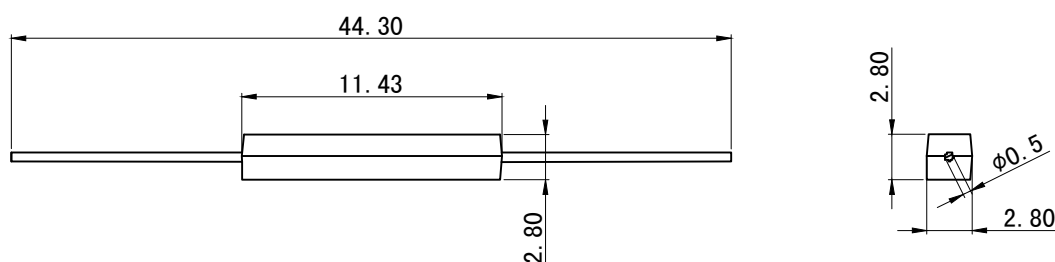

## 开关参数 Switch Characteristic

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. 干簧管型号 Switching Specifaction | Normally open |
| 2. 最大接点容量 Max Contact Rating    | Form A        |
| 3. 最大开关电压 Max Switch Voltage    | 10W           |
| 4. 最小击穿电压 Min Breakdown Voltage | DC200V        |
| 5. 最大开关电流 Max Switch Current    | DC250V        |
| 6. 最大负载电流 Max Carry Current     | 0.5A          |
|                                 | 1.0A          |

## 性能参数 Physical Characteristic

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. 耐冲击性 Min Shock:      | 30G           |
| 2. 耐振动性 Min Vibration:  | 30G (10~50Hz) |
| 3. 使用温度范围 Temp. Rating: | -30~250℃      |
| 4. 热冲击性 Heat Shock:     | -40~300℃      |

## 订购信息 Order Information


| 系列 Series  | 磁性特征 (灵敏度) Magneticial Specifaction (Sensitivity)            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| MS02-      | X                                                            |
| 选项 OPTIONS | 1: 10AT-15AT<br>2: 15AT-20AT<br>3: 20AT-25AT<br>4: 25AT-30AT |

备注 Remark:

RoHS

设计 Designed by Gu Rui Nian  
 审查 Checked by Xu Deng Kui  
 批准 Approved by Xu Tao  
 日期 Date 2011. 05. 03

品名 TITLE 塑封干簧管 Mould Reed Switch  
 产品型号 P/N MS02



版本 Version: V1.0  
 页次 Page: 1/1