



[外形尺寸] Outline Demension

单位: mm 一般公差: ± 0.3
 Unit: mm General Tolerance: ± 0.3

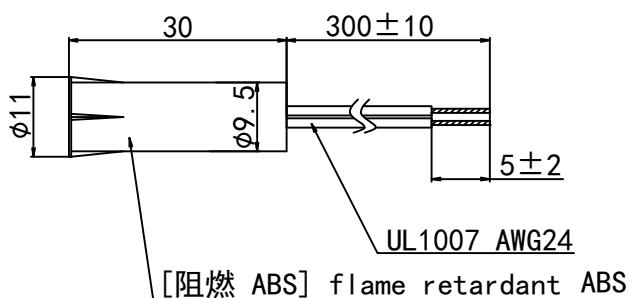

开关组件 Switch Assembly

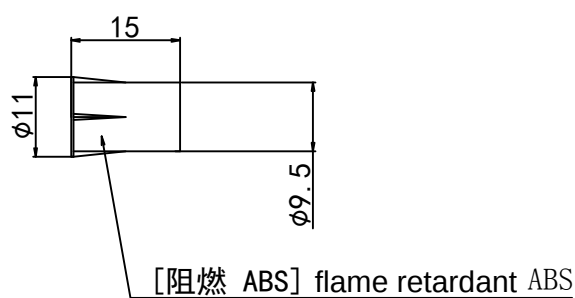


磁铁组件 Magnet Assembly

[动作特性] Characteristics

磁铁组件
Magnet Assembly

开关组件
Switch Assembly

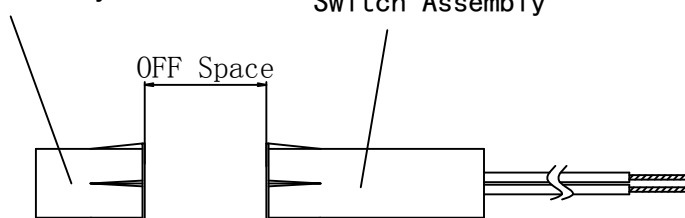

动作距离
Operating Space
 OFF > 15mm


开关参数 Switch Characteristic			性能参数 Physical Characteristic	
1 接点形式 Contact form	B(常闭)		1 耐冲击性 Min Shock:	30G
2 最大接点容量 Max Contact Rating	5 W		2 耐振动性 Min Vibration:	30G(10~50Hz)
3 最大开关电压 Max Switch Voltage	175V		3 使用温度范围 Temp.Rating:	-10~+60℃
4 最大开关电流 Max Switch Current	0.25A		4 热冲击性 Heat Shock:	-20~+70℃
5 最大极限电流 Max Breaking Current	1.0A			
6 最小接触电阻 Min Contact Resistance	150m Ohm			
7 最小绝缘电阻 Min Insulation Resistance	100M Ohm			
8 电气寿命 Electrical Life	1×10^7 (5Vdc, 10mA)			

备注 Remark:

RoHS

设计 Designed by Zhang Xiao Jing
 审查 Checked by Xu Deng Kui
 批准 Approved by Xu Tao
 日期 Date 2012. 11. 21

品名 TITLE 门磁开关 Door Contact Switch
 产品型号 P/N DC-21B



版本 Version: V1.4
 页次 Page: 1/1